



WERKSTATTKRAN WK ECO PROFESSIONAL parallel

LASTAUFNAHMEMITTEL



Der flexible Kran besteht mit einer Tragfähigkeit von bis zu 1000 kg. So können verschiedene Hebevorgänge an jedem Ort in Ihrer Werkstatt oder in Ihrem Lager vorgenommen werden. Mit einem großen Hubbereich und einem weit ausladenden, 4-fach verstellbaren Kranausleger können Lasten umfahren und dann angehoben werden. Zuvor sollten die serienmäßigen Radfeststeller für einen stabilen Stand betätigt werden. Mit dem drehbaren Lasthaken bringen Sie Ihre Last optimal in Position.

In der stabil geschweißten Konstruktion wurde die doppelwirkende Hochdruckhydraulikpumpe integriert. Diese Handhydraulik verfügt über einen Schnellhub bis zum Lastansatz und über einen feinfühligsten Normalhub zur Lastanhebung. Bedient wird die Pumpe über einen stabilen und bei Nichtgebrauch abnehmbaren Pumphebel. Ein Überdruckventil verhindert eine Überlastung des Hebesystems. Das Senken der Last erfolgt feinfühlig über das praktisch dimensionierte Steuerrad. Bei Nichtgebrauch kann der Kran komplett eingeklappt und aufbewahrt werden.

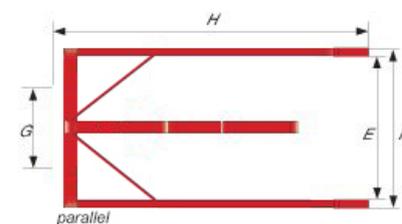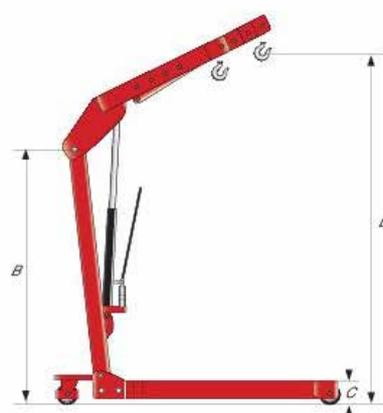

Artikel	2051515WKP05E	2051515WKP10E
Fahrgestell	parallel	parallel
Fahrgestelllänge, mm	1256	1256
Tragkraft bei Auslegerstellung A1 1060 mm / kg	500	1000
Tragkraft bei Auslegerstellung A2 1160 mm / kg	450	900
Tragkraft bei Auslegerstellung A3 1260 mm / kg	400	800
Tragkraft bei Auslegerstellung A4 1360 mm / kg	350	700
B, mm	1594	1594
C, mm	155	155
D, mm	2150	2150
E, mm	840	840
F, mm	1000	1000
G, mm	965	965
H, mm	1395	1395
Hub je Pumpbewegung, mit und ohne Last, mm	5/7	5/7
Gewicht, kg	82	95